


ELEWACJA FRONTOWA- południowa

ELEWACJA BOCZNA- wschodnia

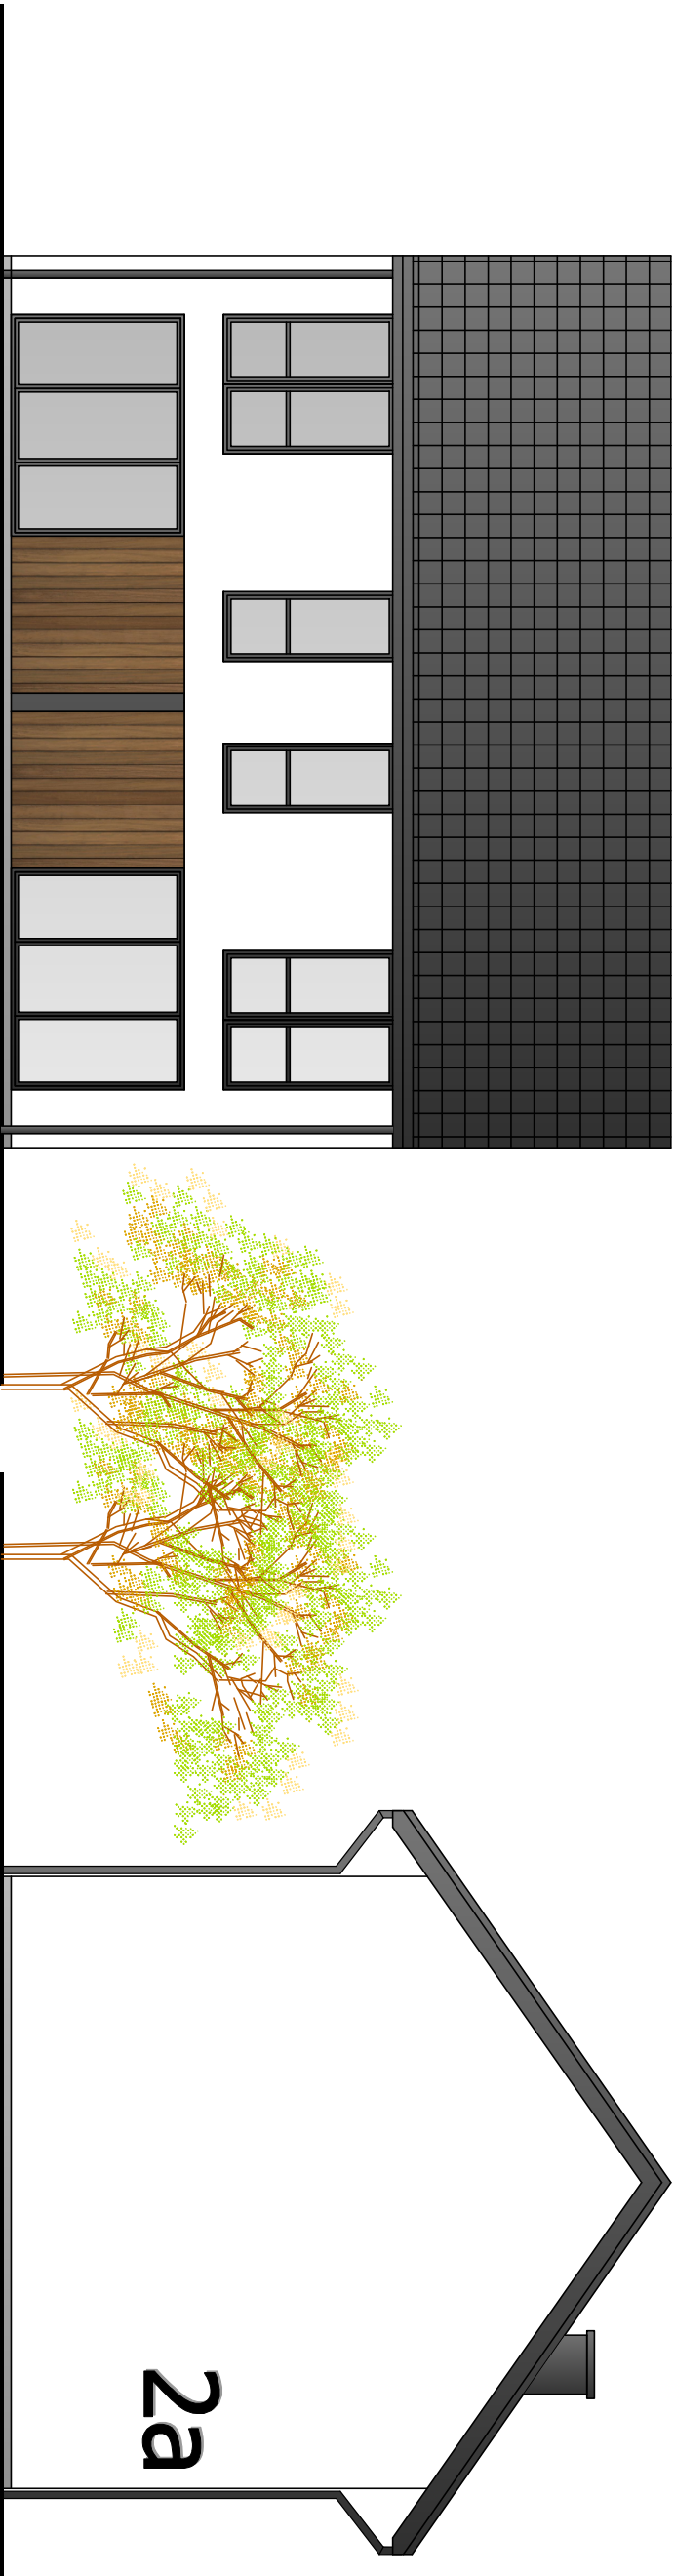

ELEWACJA BOCZNA- zachodnia (13 Zakrętów)

ELEWACJA OGRODOWA- północna

- 1 tynk sylikonowy gładki w kolorze białym, na styropianie gr. 20 cm;
 - 2 tynk imitujący drewno, kolor : dąb;
 - 3 tynk sylikonowy gładki w kolorze grafitowym, wg wzornika STO 37300, na styropianie gr. 20 cm;
 - 4 dachówka płaska w kolorze antracyt np. BRASS
 - 5 cokoł - tynk w kolorze grafitowym, wg wzornika STO 37300, na styropianie 10 cm;
 - 6 komin - tynk w kolorze grafitowym, wg wzornika STO 37300
- rymny: stalowe, Ø 150, kolor: antracyt jak wykończenie dachu;
rury spustowe: stalowe, Ø 120, kolor: ciemnoszary jak wykończenie dachu;
stołka zewnętrzna(okienna, drzwiowa):
PCV, w kolorze antracyt ;
parapety zewnętrzne: blacha powlekana w kolorze antracyt;

<div><div><div></div><div>ARCHITEKTURA</div><div>pracownia projektowa</div></div><div>Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 27 tel. 602 29 65 24, 667 84 26 84</div></div>			
Tytuł: PROJEKT BUDOWY PIĘCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH w Bielsku-Białej, przy ul. 13 Zakrętów ,dz. nr : 642/14, 642/21, 642/23.			
Tytuł: ELEWACJE wariant 2		Skala: 1:100	
Projektant: mgr inż. arch. Malwina Then-Jochymczyk	Nr upr.: 39/S/OKK/2019/II	Podpis: 09.2020	Data: 09.2020
Opracował: mgr inż. arch. Monika Nocoń	Podpis: A6		Nr str.: 1